



TELE-Radlader

40



- Fahrzeugbreite 1300 mm

- automatischer Parallel-Ausgleich

- hydr. Schnellwechsler

- Zusatzhydraulik (2 fach) Option: 4 fach

- Servo-Lenkung

- Schwimmstellung

- Total-Differential (zuschaltbar)

- 2,1 to Kipplast

- geschlossene Kabine (Option)

- Arbeitsgang 10 km/h (stufenlos)

- Schnellgang 20 km/h (stufenlos)

- Licht+Blinkanlage Rückspiegel

- Arbeitsscheinwerfer vorne + hinten

- Kabine für Service, seitlich kippbar

HMH Telescoplader GmbH & Co. KG

Distelrather Straße 5
52351 Düren


Tel.: 02421-20.863-0
Fax: 02421-20.863-15

info@telescoplader.de
www.telescoplader.de

TELE-Radlader 40



A B M E S S U N G E N TELE			40
	Breite über Räder 31 x 15,5 – 15 (400 mm breit)	mm	1300
A	Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 40° Auskippw.	mm	2200
B	überschüttbare Höhe	mm	2820
C	max. Höhe Schaufelboden	mm	3020
D	max. Höhe Schaufeldrehpunkt	mm	2950
E	max. Höhe Schaufeloberkante	mm	3700
F	Reichweite bei max. Hubhöhe und 40° Auskippw.	mm	400
F max.	max. Reichweite bei 45° Auskippwinkel	mm	1300
G	Schürftiefe	mm	100
H	Höhe über Canopy (Schutzdach mit 4 Säulen+Dach)	mm	2340
I	Länge: (ohne Schaufel)	mm	3380
J	Bodenfreiheit	mm	270
K	Achsabstand	mm	1500
L	Gesamtlänge	mm	4180
	Wenderadius über Schaufelaußenkante	mm	2500
	Spurweite	mm	900
	Einsatzgewicht	to	2,6
	Höhe über Schutzbügel (Canopy getrennt)	mm	2050

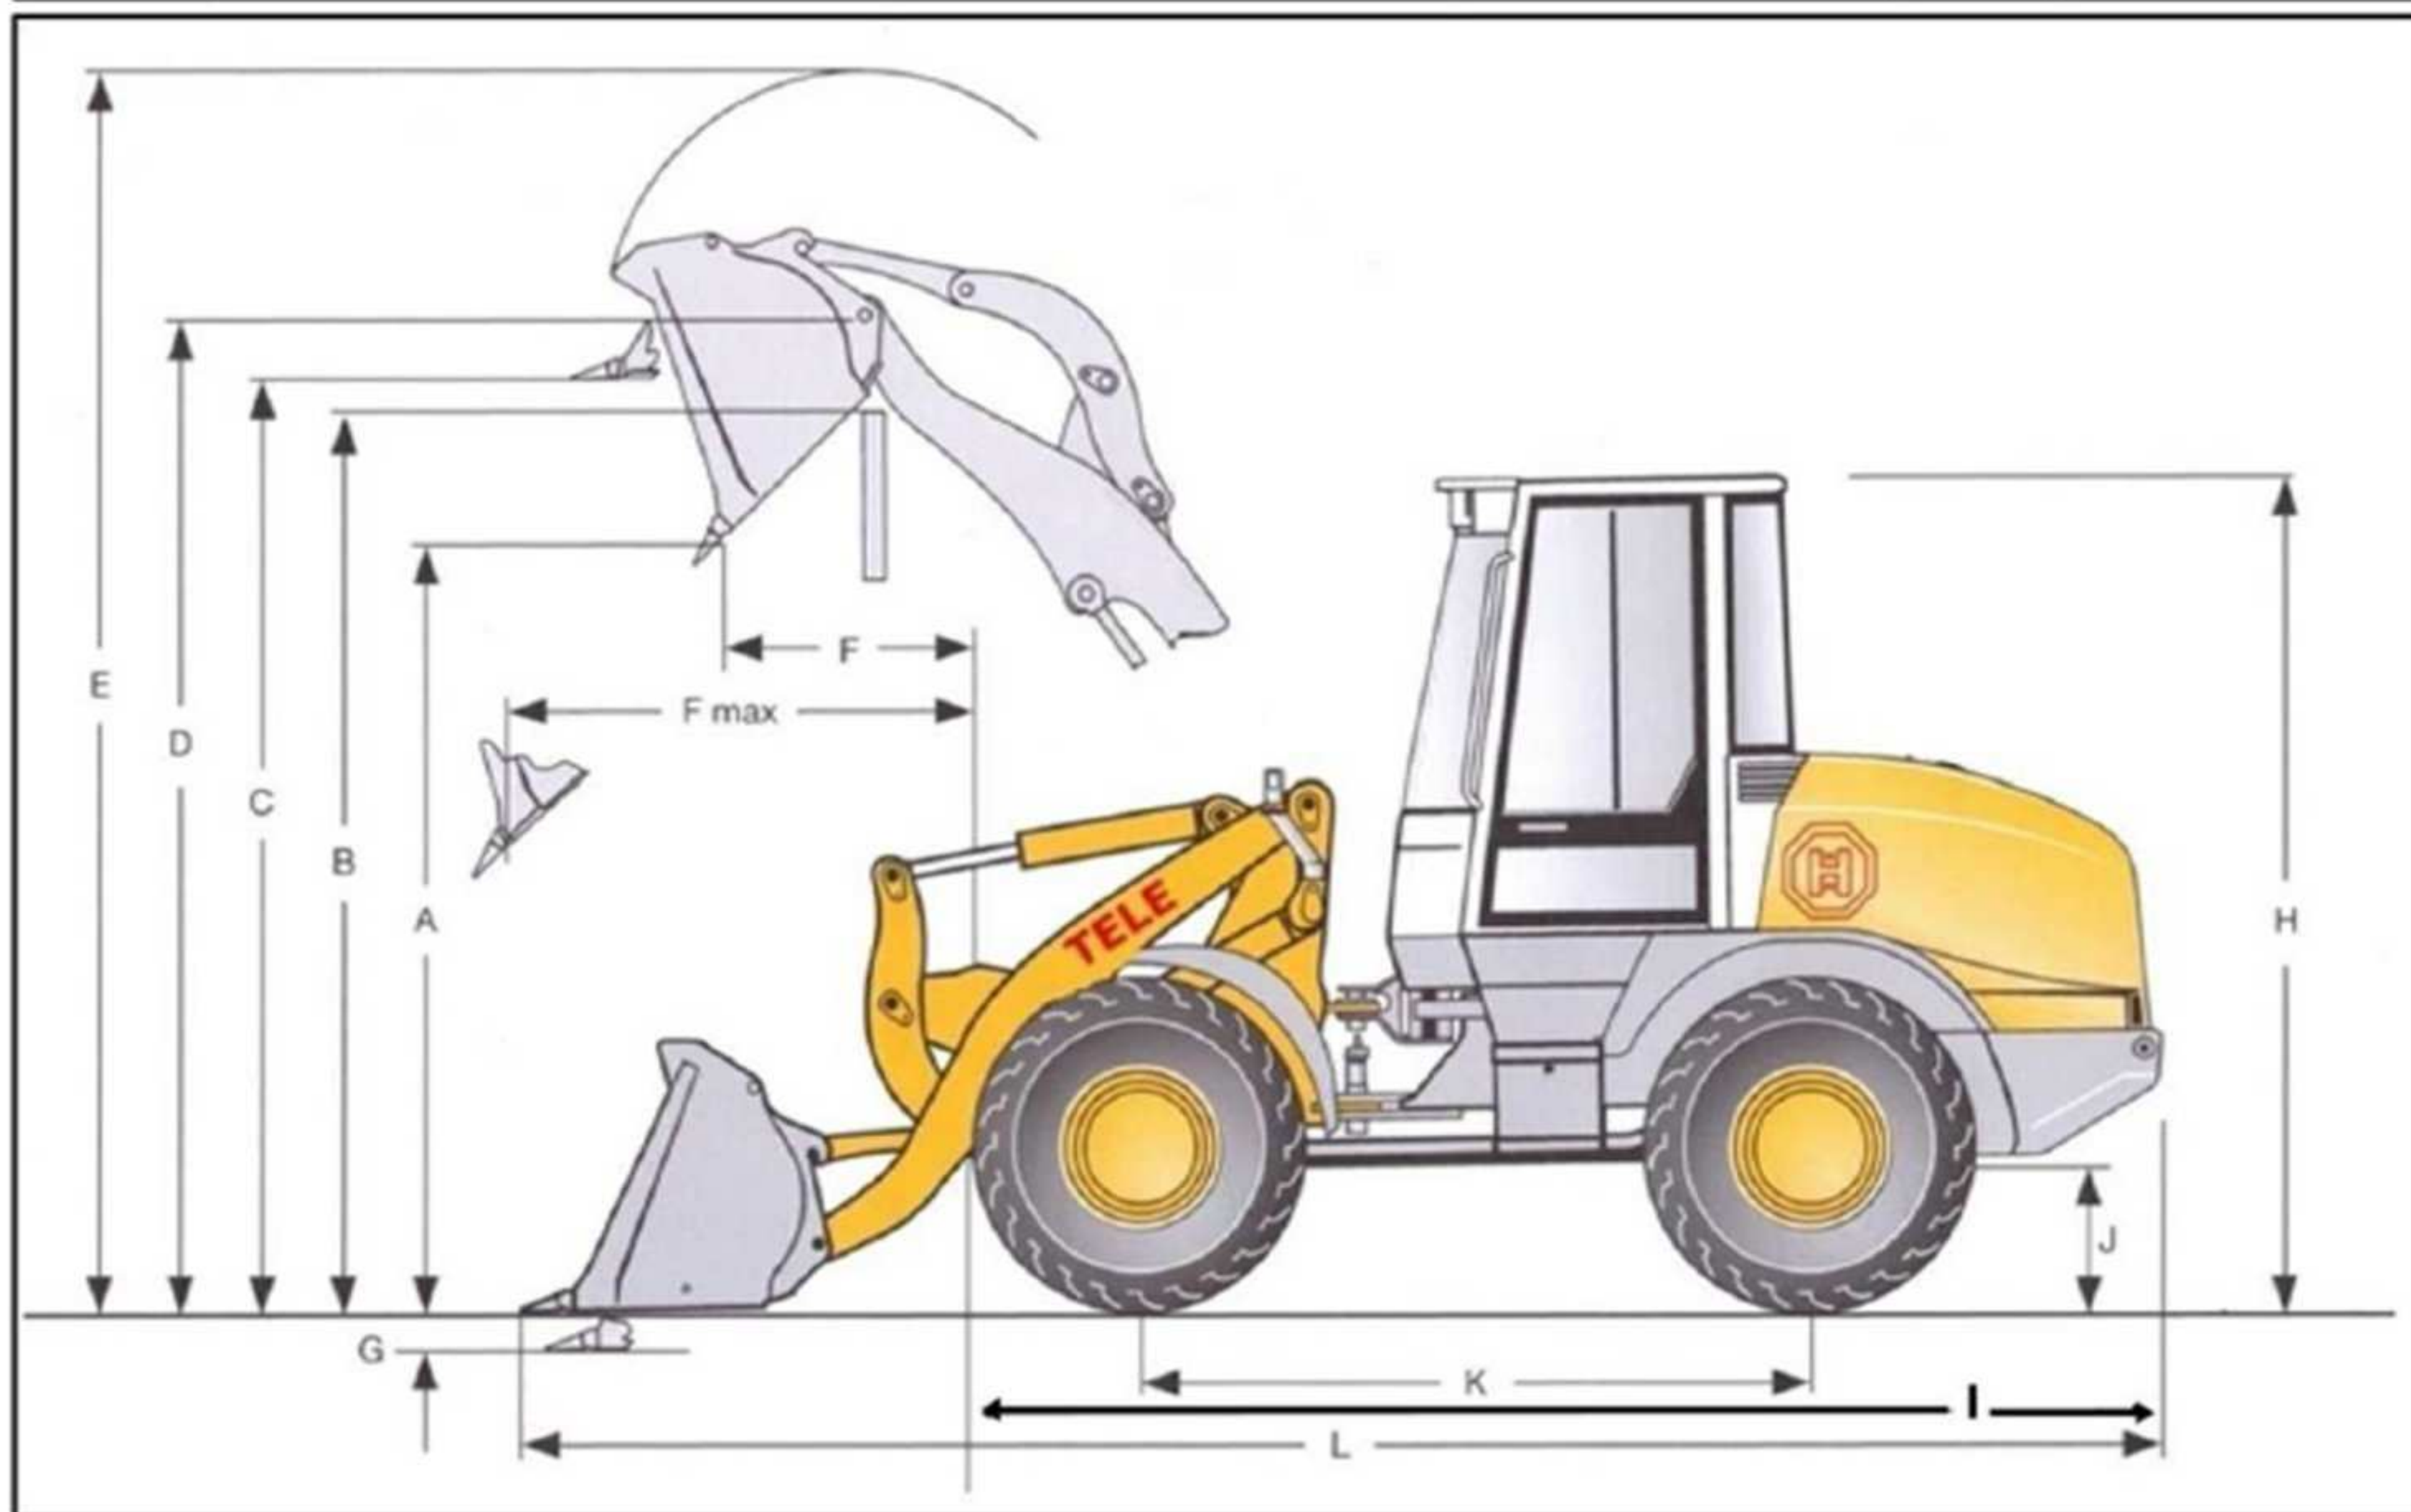

MOTOR:	4 Zylinder Diesel wassergekühlt PERKINS
Abgas Norm:	entspricht TIER 4 IR
LEISTUNG:	28 KW (38 PS) bei 3000 u/min
Antrieb:	Hydrostat, Sauer-Danfoss 4-Rad-Antrieb
Geschwindigkeit:	0-20 km/h, stufenlos
Bremsen:	Fußbremse: Lamellenbremse a.) mechanisch auf alle 4 Räder b.) Handbremse (mechanisch auf alle 4 Räder)
Hydraulik- Arbeitsdruck:	210 bar Fahrhydr. bis 90 Ltr. / min bis 400 bar
Zusatzhydraulik:	50 Ltr. / min
Dieseltank Inhalt:	40 Liter
Hydrauliktank Inhalt :	40 Liter
Battery:	12 Volt (88 Ah)
Kipplast:	Schaufel: 2100 kg Palgabel: 1800 kg (bei LS 400 mm)
Nutzlast im Betrieb:	1050 kg (entspricht 50 % der Kipplast)

HMH Telescoplader GmbH & Co. KG

Distelrather Straße 5
52351 Düren

Tel.: 02421-20.863-0
Fax: 02421-20.863-15

info@telescoplader.de
www.telescoplader.de