



# **TELE-Radlader** 30



- **Fahrzeugbreite 930 mm (Option: verschiedene Reifengrößen bis Fahrzeugbreite 1,2 m)**
- **automatischer Parallel-Ausgleich (rauf + runter)**
- **hydr. Schnellwechsler**
- **Zusatzhydraulik (2 fach) Option: 4 fach**
- **Servo-Lenkung**

**HMH Telescoplader GmbH & Co. KG**

**Distelrather Straße 5  
52351 Düren**


**Tel.: 02421-20.863-0  
Fax: 02421-20.863-15**

**info@telescoplader.de  
www.telescoplader.de**

# TELE-Radlader 30



A B M E S S U N G E N			TELE	30
	Breite über Räder 27 x 8,5 – 15 Schmalreifen	mm	930	
<b>A</b>	Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 40° Auskippw.	mm	2000	
<b>B</b>	überschüttbare Höhe	mm	2460	
<b>C</b>	max. Höhe Schaufelboden	mm	2540	
<b>D</b>	max. Höhe Schaufeldrehpunkt	mm	2800	
<b>E</b>	max. Höhe Schaufeloberkante	mm	3600	
<b>F</b>	Reichweite bei max. Hubhöhe und 40° Auskippw.	mm	400	
<b>F max.</b>	max. Reichweite bei 45° Auskippwinkel	mm	1300	
<b>G</b>	Schürftiefe	mm	50	
<b>H</b>	Höhe über Canopy (Schutzdach mit 4 Säulen)	mm	2220	
<b>I</b>	Länge: (ohne Schaufel)	mm	2700	
<b>J</b>	Bodenfreiheit	mm	252	
<b>K</b>	Achsabstand	mm	1320	
<b>L</b>	Gesamtlänge	mm	3600	
	Wenderadius über Schaufelaußenkante	mm	2200	
	Spurweite	mm	700	
	Einsatzgewicht	to	1,46	
	Höhe über Schutzbügel (Canopy geklappt)	mm	1800	

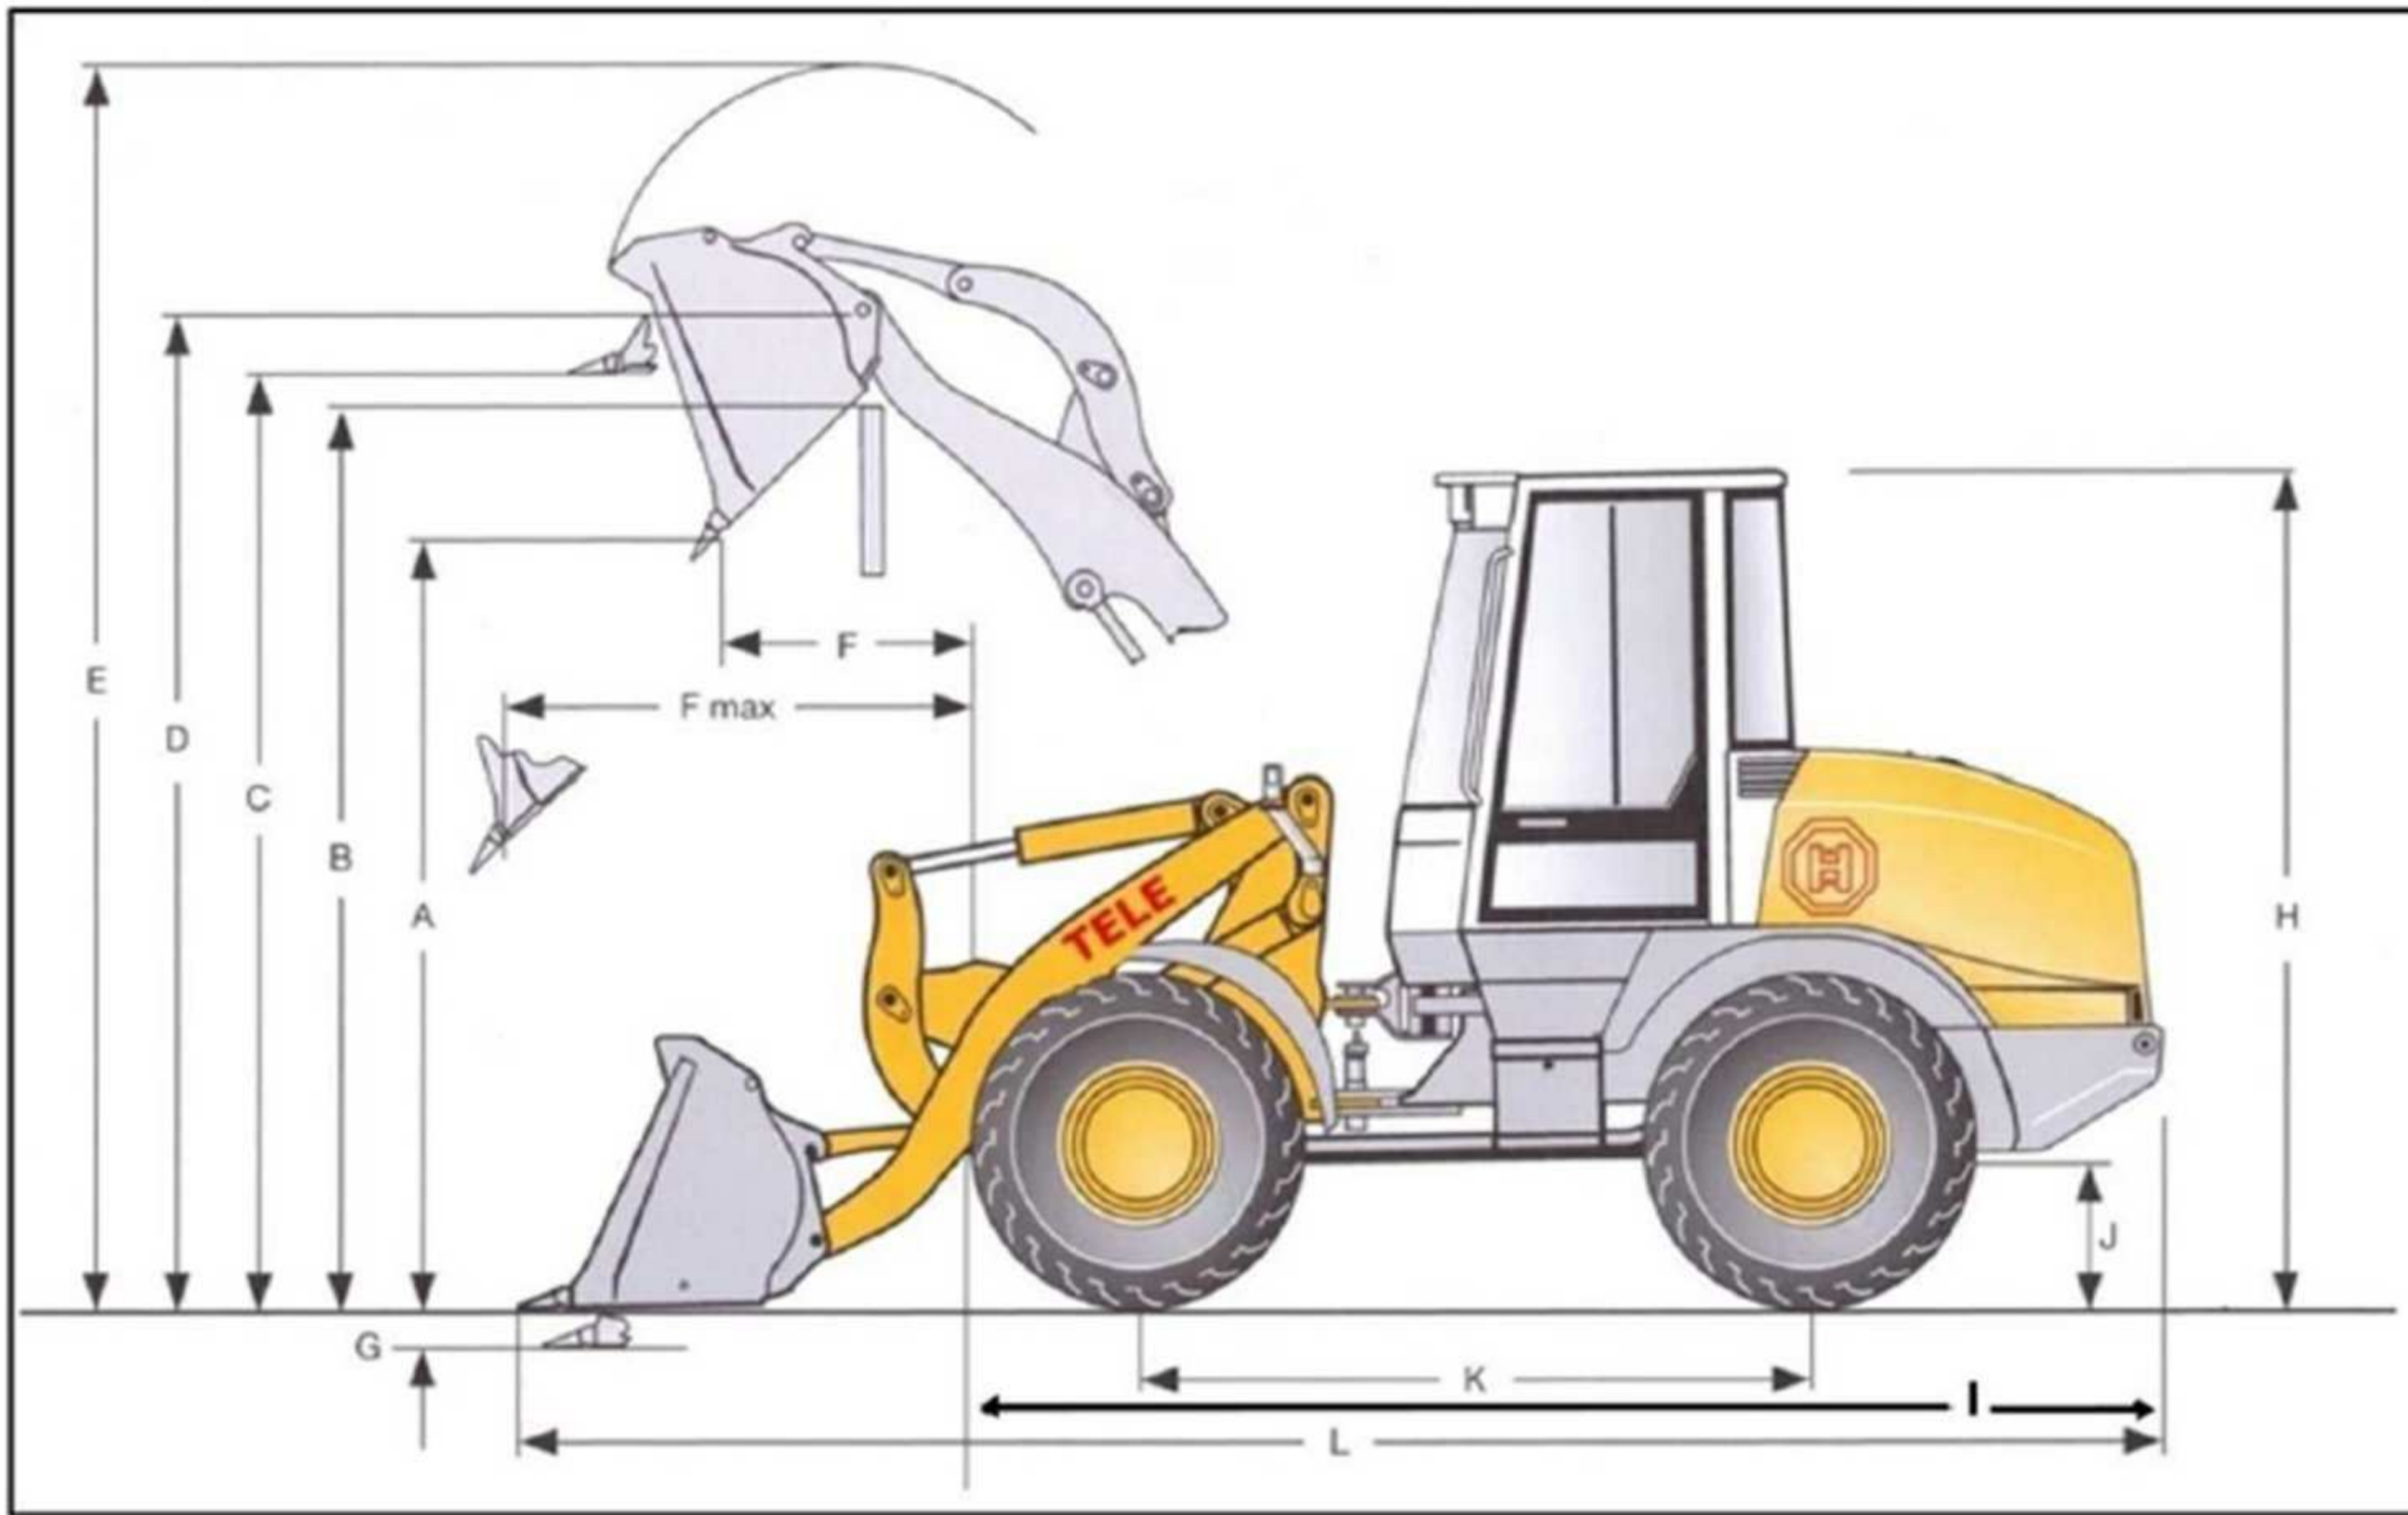

<b>MOTOR:</b>	3 Zylinder Diesel wassergekühlt PERKINS
<b>Abgas Norm:</b>	entspricht TIER 4 IR
<b>LEISTUNG:</b>	18,5 bis 22 KW / je nach Drehzahl
<b>Antrieb:</b>	Hydrostat, Sauer-Danfoss 4-Rad-Antrieb
<b>Geschwindigkeit:</b>	0-17 km/h, stufenlos
<b>Bremsen:</b>	Fußbremse: a.) mechanisch auf alle 4 Räder b.) Handbremse (mechanisch auf alle 4 Räder)
<b>Hydraulik- Arbeitsdruck:</b>	205 bar Fahrhydr. 84 Ltr. / min bis 305 bar
<b>Zusatzhydraulik:</b>	30 Ltr. / min
<b>Dieseltank Inhalt:</b>	23 Liter
<b>Hydrauliktank Inhalt :</b>	30 Liter
<b>Battery:</b>	12 Volt (60 Ah)
<b>Nutzlast im Betrieb:</b>	500 kg (entspricht 50 % der Kipplast)

**HMH Telescoplader GmbH & Co. KG**

Distelrather Straße 5  
52351 Düren

Tel.: 02421-20.863-0  
Fax: 02421-20.863-15

info@telescoplader.de  
www.telescoplader.de